

Osez la performance du PVC

Matériau contemporain et élégant
s'adaptant à tous vos besoins



Styles Performances Qualité Service

GROUPE
SOLEMAR








Plastimen
p. 4



Ouvrants
p. 9



**Des couleurs
proches de
la nature**
p. 5



**Portes
d'entrée**
p. 10



Rénovation
p. 6



**Volets
roulants**
p. 13



**Dormant
de 70 mm**
p. 7



**Normes et
références
techniques**
p. 14



Monobloc
p. 8



:: Plastimen



:: Son savoir-faire

La **SAS PLASTIMEN**, créée en 1987 fait partie avec la SAS MENBAT (1971) du **Groupe SOLEMAR** qui fabrique et commercialise des **menuiseries PVC, bois, et aluminium**.

Gamme zendow

Ce système de profilés marie **architecture** et **décoration**. **Zendow** propose la solution appropriée pour chaque style de construction. Sa forme légèrement arrondie confère au concept douceur et chaleur.

Agréables au regard et au toucher, les **châssis zendow** n'ont pas de bords tranchants.



GROUPE SOLEMAR  **MENBAT MENBAT ALU PLASTIMEN**

Des couleurs proches de la nature

Plus de **30 couleurs soigneusement étudiées** pour s'intégrer parfaitement dans le paysage, quels que soient la région, l'architecture, l'environnement urbain ou rural, **en neuf ou en rénovation.**



► Décoroc®

dt 6003 RAL 9016	dt 6096 RAL 9001	dt 6078 RAL 1015	dt 6909 RAL 0856010
dt 6910 RAL 7023	dt 6070 RAL 7042	dt 6904 RAL 7033	dt 6901 RAL 7031
dt 6068 RAL 7039	dt 6067 RAL 7022	dt 6072 RAL 7016	dt 6903 RAL 5010

dt 6902 RAL 5008	dt 6079 RAL 5011	dt 6006 RAL 6009	dt 6008 RAL 8022	dt 6076 RAL 3005
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

► Plaxés ton bois : bois naturel et bois peint

dt 1110	dt 1145	dt 1146	dt 1154	dt 1111
dt 1079	dt 1006	dt 1025	dt 1008	dt 1144
dt 1019	dt 1096	dt 1004	dt 1068	dt 1072

► Décoroc® métallique

dt 6908 RAL 9006 métal	dt 6911 RAL 9007 métal
------------------------------	------------------------------

► Teintes masse

dt 003 RAL 9016	dt 015 RAL 1015	dt 007 RAL 7035
--------------------	--------------------	--------------------




deuctone®
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK

Les codes RAL sont approximatifs.

❖ Rénovation



Dormant spécialement conçu pour la **rénovation** et une pose adaptée à l'habitat occupé **sans aucun dommage à l'existant**.

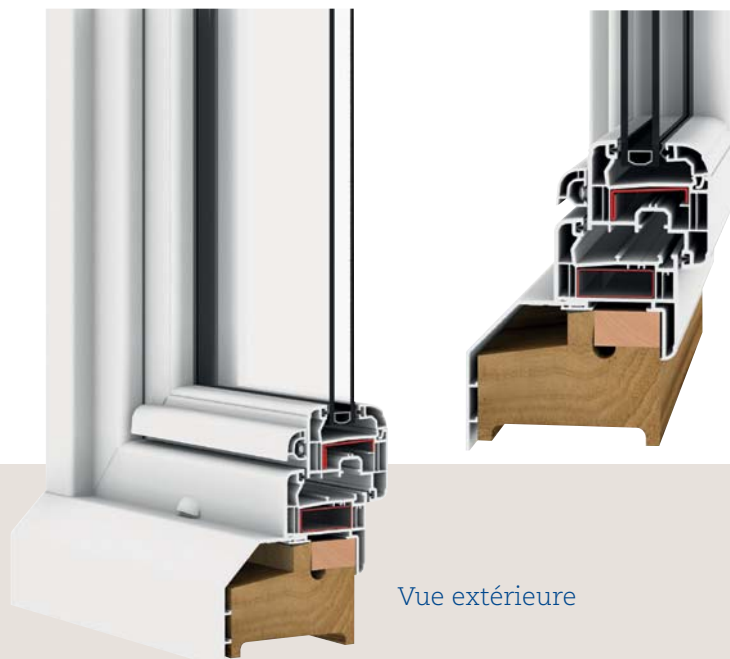

❖ Dormant rénovation

Caractéristiques

Les profilés PVC cinq chambres de 70 mm permettent une **très bonne isolation** et disposent d'un **excellent coefficient U**. La valeur U indique le niveau des déperditions calorifiques d'une matière. Une petite valeur implique un **rendement élevé** et garantit une **diminution de la facture énergétique**.

La **gamme zendow** répond aisément aux critères **Performance Énergétique des Bâtiments (PEB)**.

Épaisseur de 70 mm permettant l'**optimisation de la surface** du clair de vitrage.

Prise en feuillure de vitrage acoustique jusqu'à 41 mm d'épaisseur.

► Habillages intérieurs et extérieurs


Cornières, plats et raccords moulurés, profilés complémentaires clippables.



Raccord mouluré




Moulure clippée sur dormant rénovation avec aile de 42 mm



Fixation au travers du dormant par vis spécifiques permettant le réglage

Dormant de 70 mm

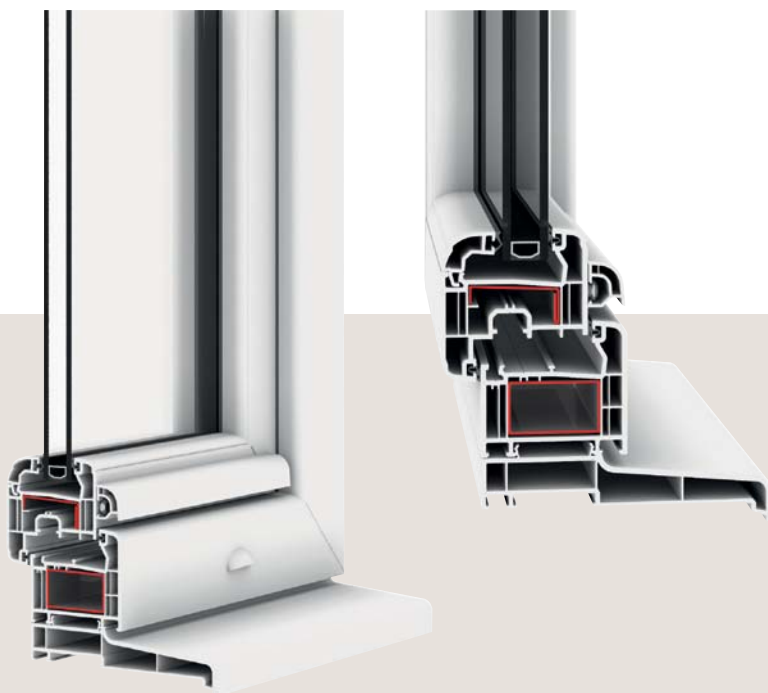

Vue extérieure



Le dormant de 70 mm : le choix de la polyvalence.

•• Dormant de 70 mm


Caractéristiques

La **menuiserie polyvalente**, de par son dormant de 70 mm, permet ainsi **tous types de poses** :


- En ébrasement, en tunnel, en applique
- Avec ou sans isolant
- Avec ou sans volet roulant
- En neuf ou en réhabilitation

Toute une gamme de **profilés complémentaires et d'accessoires** font de ce dormant le dormant universel par excellence.

► Élargisseurs




Élargisseur de 25 mm + dormant de 70 mm




Élargisseur de 70 mm + dormant de 70 mm


► Pièces d'appui



Appui 80 mm

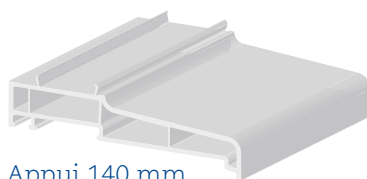

Appui 140 mm

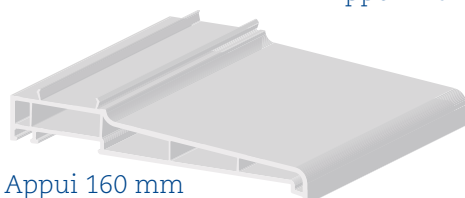

Appui 160 mm

Monobloc



Dormant Monobloc :
spécialement conçu
et adapté **aux**
pavillons neufs.



Vue extérieure




Monobloc

Caractéristiques


Outre le **gain thermique et acoustique** apporté par les vitrages, ce dormant autorise la **pose intérieure d'un complexe isolant**, l'adjonction d'un volet roulant intégré à la menuiserie...

Autant d'atouts qui privilégient **votre confort intérieur** tout en conservant une **façade homogène.**


► Isolation




Isolation 100



Isolation 120




Isolation 140




Isolation 160

► Les ouvrants

Plusieurs possibilités

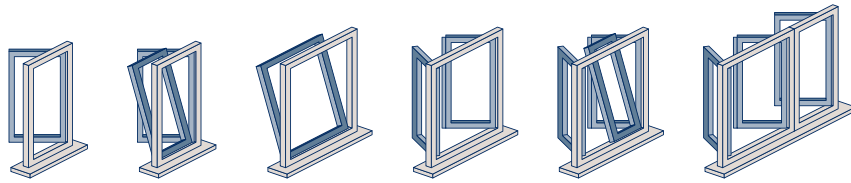


OF1 vtl OB1 vtl Soufflet OF2 vtx OB2 vtx OF3 vtx

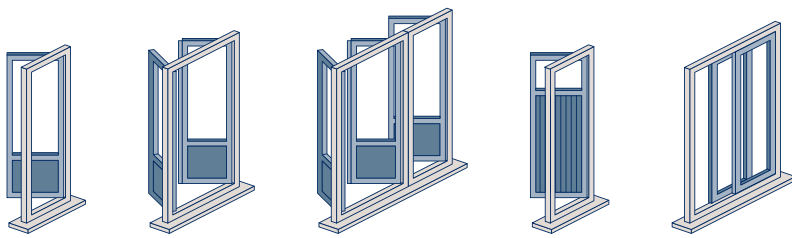

PF1 vtx PF2 vtx PF3 vtx PS1 vtl Coulissant

► Battement

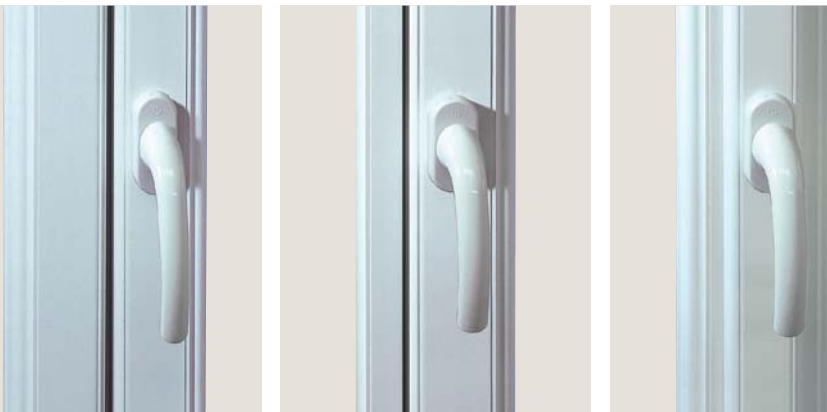

Battement normal Battement étroit Battement centré

► Quincaillerie



Fiche standard Fiche OB haute Fiche OB basse Fiche soufflet anti-dégondage (dégondable à 90°)



mécanisme bas mécanisme haut compas

Un châssis oscillo-battant à **ferrage invisible** ! Tout est caché, seule la poignée apparaît.

Portes d'entrée



Les portes se déclinent
selon vos envies.



Vue intérieure

Les classiques

- Paumelles **renforcées**
- Traverses **assemblées mécaniquement**
- Panneaux **isolants ou renforcés**
- **Seuil aluminium** laqué blanc de 40 mm
- Soubassements **lisses ou moulurés**



Soubassement
mouluré

► Quincaillerie

Serrure
Paumelle
Béquille



Paumelle
HANN

Bloc béquille
saillie normale

Serrure Ferromatic

Gamme sécurité



Serrure
ferromatic
SH

Gamme
Security
pêne
automatique

•• Les Décoratives

Caractéristiques

Portes d'entrées à un et deux vantaux, égaux ou tiers, blanches, ton bois, laquées...
Vitrages **standards**, de **sécurité** ou **décoratifs**...

- Trappes de boîte à lettres
- Boules laiton
- Heurtoirs



Portes d'entrée




Volets roulants

BUBENDORFF

Coffre PVC blanc de 200 mm ou 175 mm de hauteur

Tablier PVC P408 :
Lame PVC à double paroi de 40 mm.

Tablier Aluminium DP408 :
Lame aluminium double paroi de 40 mm avec mousse incorporée.




PVC P408 ALU DP408

EVENO

Coffre PVC Blanc de 223 mm ou 175 mm de hauteur

Tablier PVC :
Lame PVC à double paroi de 40 mm.

Tablier Aluminium :
Lame aluminium double paroi de 39 mm avec mousse incorporée.



PVC 40 mm ALU 39 mm

Manœuvres



par tringle oscillante



par tirage direct

Manœuvre électrique BUBENDORFF

Moteur MI
Inverseur de Base fourni (position fixe)



Moteur MG 
Inverseur de Base fourni (position momentanée)



Manœuvre électrique EVENO

Moteur SIMU ou SOMFY
Inverseur de base fourni



SENSODUO 
Moteur SIMU
Inverseur à effleurement



Moteur RG 
Emetteur Mural



Emetteur Portable



MAGIC Classic 
Moteur SIMU



SOMFY RTS **Moteur SOMFY RTS**



Centralis RTS



Telis 1

 centralisable

Garanties



FILAIRE

RADIO

Normes et références techniques



Classement thermique des menuiseries

(sans entrée d'air)

Vitrage	Performance technique	Coefficient thermique U_w w/(m ² . K)
Sans Argon		
4 / 16 / 4PUN	Th 9	1.7
10 / 10 / 4PUN	Th 8	1.9
Avec Argon		
4 / 16 Arg / 4PUN	Th 10	1.5
10 / 10 Arg / 4PUN	Th 9	1.7
Avec Effet WarmEdge (Feuil Alu) : TGI		
4 / TGI 16 Arg / 4PUN	Th 11	1.4
10 / TGI 16 Arg / 4PUN	Th 11	1.4
Avec Effet WarmEdge (Feuil Inox) : SWV		
4 / SWV 16 Arg / 4PUN	Th 11	1.3
10 / SWV 16 Arg / 4PUN	Th 11	1.3

Classement phonique de menuiseries

(sans entrée d'air)


Acoustique	Bruit Route $R_{A,tr}$ en dB
AC 1	≥ 28 dB
AC 2	≥ 33 dB
AC 3	≥ 36 dB
AC 4	≥ 40 dB

Certification : NF CSTB : 2803-128-101

La certification NF CSTB et le label ACOTHERM garantissent les performances thermiques (Th) et acoustiques (AC) de nos fenêtres équipées de vitrage CEKAL. Pour cela, nos menuiseries sont régulièrement testées sur un banc d'essai selon un protocole établi par le CSTB.



Caractéristiques certifiées

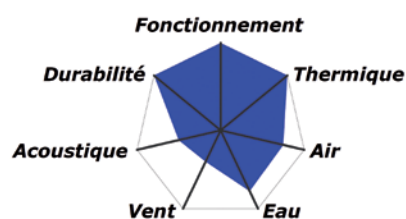

■ Performances maximales pouvant être atteinte

Conformité à l'avis technique :
- Deceuninck Zendow, Zendow Plaxage

Classement A*E*V*

A*3 E*7B V*A2

Des menuiseries PVC pour protéger l'environnement

- ▶ PVC sans plomb
- ▶ Matière PVC à base de calcium-zinc
- ▶ **deceuninck®** respecte l'environnement







Plastimen
Menuiseries P.V.C.

Z.I. du Moulin Neuf
56130 Peaule
Tél. 02 97 42 99 84
Fax. 02 97 42 98 96

e-mail : plastimen@plastimen.com
www.plastimen.com

•• Découvrez aussi nos menuiseries **Bois** et **Aluminium**